


... tepelná úspora Vaší stavby

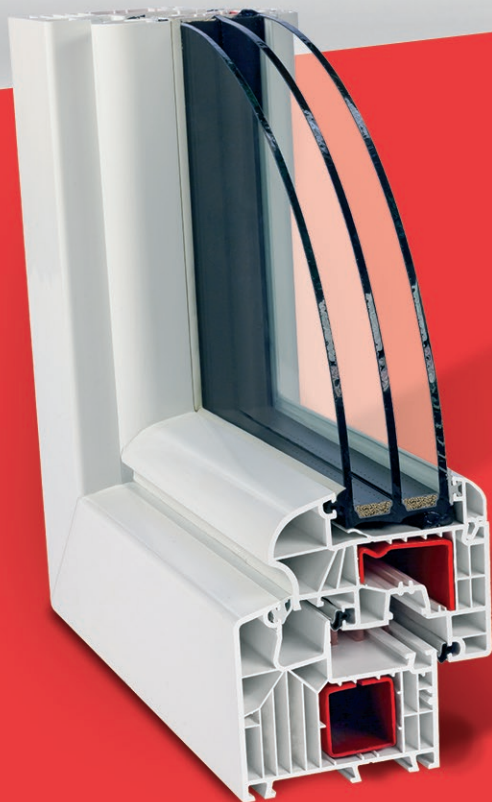

# PASIV OL

ALUPLAST ID 8000

OKNA ♦ DVEŘE ♦ VRATA ♦ DOPLŇKY

Autorizovaný partner  
Moravany u Brna

okna a dveře  
**Slovaktual**

Název profilu:

## Pasiv OL

Výrobce profilu:


**ALUPLAST DE**

Kvalita profilu:

**Prvoplast**

Obchodní název:

**SLOVAKTUAL PASIV OL**

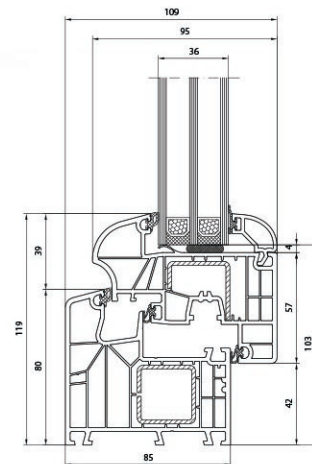

### Technické parametry

|                             |                                      |                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Počet komor:                | 6-ti / 8-mi komorový                 | 3 těsnění / měnitelné                 |
| Barva těsnění:              | černé a šedé                         |                                       |
| Barva laminace:             | 5 základních laminací                | 49 laminací, 213 RAL odstínů          |
| Probarvení profilu (jádra): | bílá, hnědá                          | možnost nástřiku jádra v RAL          |
| Výztuhy:                    | tl. 2 mm v rámu i křídle             |                                       |
| Lepené sklo:                | po celém obvodu křídla               |                                       |
| Izolační sklo:              | 4-16-4-16-4 - trojsklo               |                                       |
| koeficient prostupu skla:   | Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> K          |                                       |
| Meziskelní rámeček:         | AL - hliníkový                       | TGI nebo SWISSPACER-V (U)             |
| Výrobce skla:               | AGC , NITRA SKLO                     |                                       |
| Plyn ve skle:               | argon                                | krypton                               |
| Kování:                     | MACO MULTI-MATIC                     |                                       |
| Bezpečnostní body a čepy:   | ano                                  |                                       |
| Klika:                      | 4-polohová (mikroventilace)          |                                       |
| Barva kliky:                | bílá                                 | bronzová, titan, stříbrná, ...        |
| Bezpečnostní klika:         | bez pojistky                         | s pojistkou, na klíč                  |
| Podkladový profil:          | 5-ti komorový s těsněním             | extrudovaný EPS, PURENIT              |
| Souč. postupu celého okna:  | Uw = 0,8 W/m <sup>2</sup> K (Ug=0,6) | Uw = 0,75 W/m <sup>2</sup> K (Ug=0,5) |
| Použití profilu:            | Nízkoenergetický a pasivní dům       |                                       |
| Certifikace:                | Roseinheim, ZSTV Zlín                |                                       |
| Zelená úsporám:             | ano                                  |                                       |
| Životnost profilu:          | 60 - 80 let                          |                                       |

Vzorková prodejna - Stavební centrum Eurotec:

Bohunická cesta 775/8,  
664 48 Moravany u Brna

Email: [brno@thermpasiv.cz](mailto:brno@thermpasiv.cz)  
Tel.: +420 776 777 792

[www.thermpasiv.cz](http://www.thermpasiv.cz)