

... tepelná úspora Vaší stavby




Název profilu: Pasiv HL

Výrobce profilu:
ALUPLAST DE

Kvalita profilu:
Prvoplast

Obchodní název:
SLOVAKTUAL PASIV HL

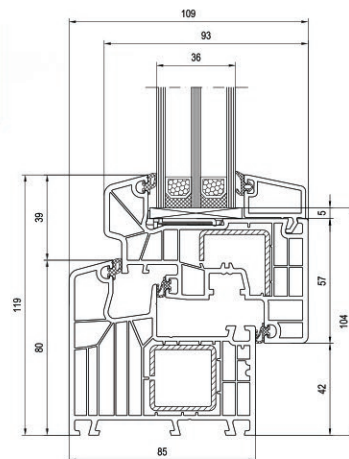

Technické parametry

Počet komor:	6-ti / 8-mi komorový	3 těsnění / měnitelné
Barva těsnění:	černé a šedé	
Barva laminace:	5 základních laminací	49 laminací, 213 RAL odstínů
Probarvení profilu (jádra):	bílá, hnědá	možnost nástřiku jádra v RAL
Výztuhy:	tl. 2 mm v rámu i křídle	
Lepené sklo:	po celém obvodu křídla	
Izolační sklo:	4-16-4-16-4 - trojsklo	4-18-4-18-4 - trojsklo
koeficient prostupu skla:	Ug = 0,6 W/m2K	Ug = 0,5 W/m2K
Meziskelní rámeček:	AL - hliníkový	TGI nebo SWISSPACER-V (U)
Výrobce skla:	AGC, NITRA SKLO	
Plyn ve skle:	argon	krypton
Kování:	MACO MULTI-MATIC	
Bezpečnostní body a čepy:	ano	
Klika:	4-polohová (mikroventilace)	
Barva kliky:	bílá	bronzová, titan, stříbrná, ...
Bezpečnostní klika:	bez pojistky	s pojistkou, na klíč
Podkladový profil:	5-ti komorový s těsněním	extrudovaný EPS, PURENIT
Souč. postupu celého okna:	Uw = 0,8 W/m2K (Ug=0,6)	Uw = 0,75 W/m2K (Ug=0,5)
Použití profilu:	Nízkoenergetický a pasivní dům	
Certifikace:	Rosenheim, ZSTV Zlín	
Zelená úsporám:	ano	
Životnost profilu:	60 - 80 let	

PASIV HL

ALUPLAST ID 8000

OKNA ♦ DVEŘE ♦ VRATA ♦ DOPLŇKY

Autorizovaný partner
Moravany u Brna

okna a dveře
Slovaktual®

Vzorková prodejna - Stavební centrum Eurotec:

Bohunická cesta 775/8, Email: brno@thermpasiv.cz
664 48 Moravany u Brna Tel.: +420 776 777 792

www.thermpasiv.cz

aluplast®
Kunststoff-Fenstersysteme